


PROGRAMACIÓN SIDE-PROG



A partir de un emisor dado de alta en una instalación (A), se puede habilitar un nuevo emisor (B), sin necesidad de desplazarse a la instalación. Para ello sitúe ambos emisores sobre una superficie no metálica, de forma que estén en contacto por la parte del indicador luminoso y proceda, tal como se indica en los gráficos.

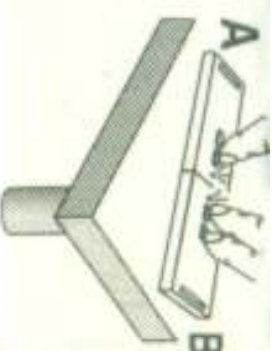

1. Presione el pulsador 1 del A, y manténgalo pulsado hasta el final de la operación. 2. Presione a la vez los pulsadores 1 y 2 del B.
- Éste realizará 3 flashes indicando que la programación ha sido realizada correctamente. 3. Los indicadores luminosos de los dos emisores se apagaran indicando el final de la operación. 4. Una vez en la instalación, presione el B 2 veces para que el receptor lo reconozca. A la 1ª pulsación emitirá una señal sonora, y a la 2ª abrirá la puerta.